


## BYK-220

Lavavajilla para uso con rack

# INOKSAN

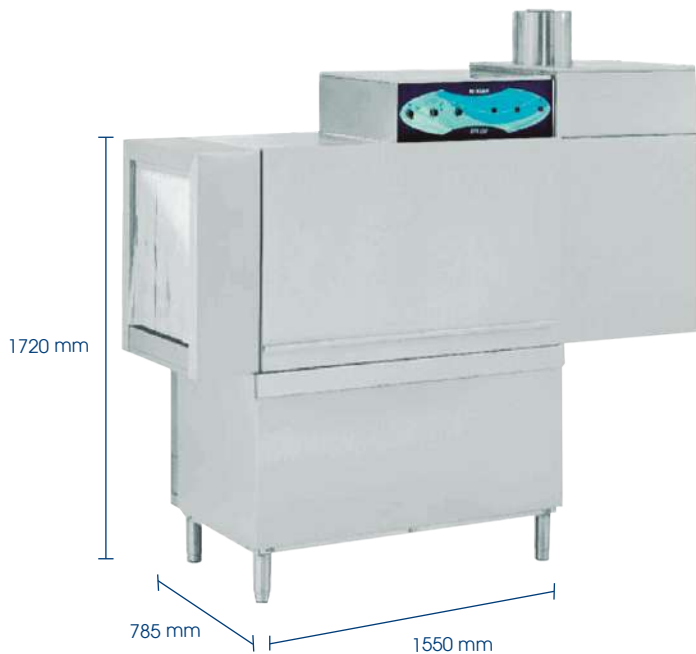

\*Foto Referencial

## Descripción

- Todas sus piezas y las de contacto con agua fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/8
- Chapa exterior de acero inox Cr-Ni.
- Sistema de seguridad de corte de función al intervenir el acceso.
- Regulador de presión de suministro de agua incorporado.
- Comandos visibles y de fácil acceso.
- Brazos de lavado y enjuague de fácil desmontaje.
- Termostato digital para lavado y enjuague
- Filtro desmontable.
- Rápido motor de transporte.
- Sistema de arranque automático.
- Función de aclarado de 85°C para normas de saneamiento.
- Sin ciclo pre wash.
- \*Secador OPCIONAL.

# VENTUS®

 Lts	Cap. (pl/hr) 1620-2160	Cap. (Rack/hr) 90-120	Cap. estanque 125 Lts
 Dimensiones equipo	Alto 1720 mm	Ancho 1550 mm	Fondo 785 mm
 Altura máx. Vasos Altura máx. Platos	38 cm 40 cm		
 Peso equipo	110 kgs		
 Especificaciones energéticas	Potencia 36 kW	Voltaje 380V/50Hz/3Ph	
 Ciclo rápido = 90 seg Ciclo estándar = 120 seg			



Brazos de lavado fácilmente desmontables y lavables